

# SCHUCO

NORKPALM

## рамочный алюминиевый профиль

*Система рамочных профилей SCHUCO воплощает в себе эстетику лаконичных форм, немецкое качество и современный дизайн.*



большой выбор цветов

безупречное качество покраски

долговечность



анодированный



чёрный




инокс



нержавеющая  
сталь

**Рамочный профиль Schuco для стеклянных фасадов**

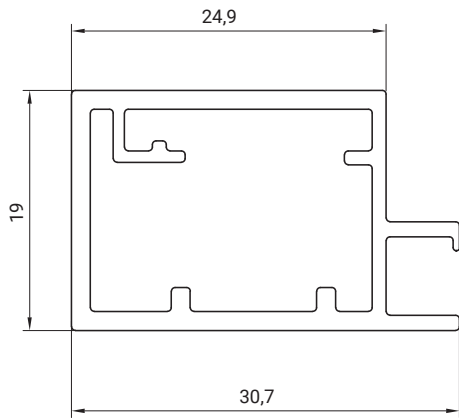

**Рамочный профиль для  
стеклянных фасадов**

материал алюминий  
цвет анодированный



длина, мм	5000
артикул	980037.61

**Рамочный профиль для  
стеклянных фасадов**


материал алюминий  
цвет черный



длина, мм	5000
артикул	980037.65

**Рамочный профиль для  
стеклянных фасадов**

материал алюминий  
цвет инокс



длина, мм	5000
артикул	980037.67

**Рамочный профиль для  
стеклянных фасадов**




материал алюминий  
цвет нержавеющая сталь



длина, мм	5000
артикул	980037.64

## SCHUCO

Для сборки вам понадобится
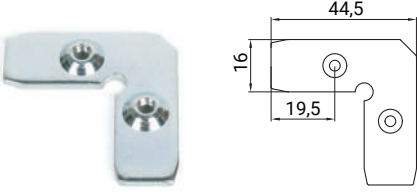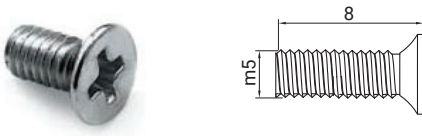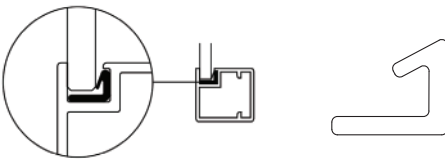
<p><b>Уголок соединительный</b> для профиля Schuco</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>материал</td> <td>сталь</td> </tr> <tr> <td>артикул</td> <td>550484</td> </tr> </tbody> </table>	материал	сталь	артикул	550484
материал	сталь					
артикул	550484					
<p><b>Винт крепёжный</b> M5 × 8</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>материал</td> <td>сталь</td> </tr> <tr> <td>артикул</td> <td>511571</td> </tr> </tbody> </table>	материал	сталь	артикул	511571
материал	сталь					
артикул	511571					
<p><b>Уплотнитель для стекла</b></p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>длина</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>артикул</td> <td>532917</td> </tr> </tbody> </table>	длина	1000	артикул	532917
длина	1000					
артикул	532917					


### Раскрой вставки

Запил под 45°




### Сборка

Сборка с установкой петли

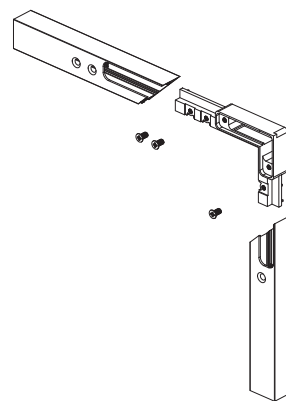


Сборка на уголок

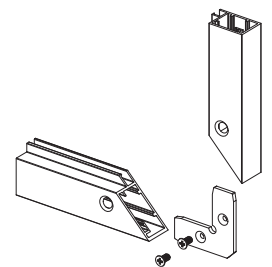

Рекомендуемое сочетание

**Петли Salice Air Push 105°**  
комплект: верхняя и нижняя для системы Push



цвет	никель
артикул	CELPX99XXV

**Петли Salice Air Push 105°**  
комплект: верхняя и нижняя для системы Push



цвет	никель
артикул	CELPX66XXV

**Комплект угловых соединителей Salice**  
для сборки алюмин. профиля и крепления петель



цвет	сталь
артикул	DEL6BSFV02

**Подъёмный механизм Kinvaro T-Slim**  
КМ 1000-2250, Tirmatic Plus, графит  
Коэффициент мощности 1000-2250,  
для высоты фасада 400 мм, вес фасада 2,5-5,6 кг



цвет	титан
артикул	NP.F151149053

**Комплект для открывания**  
защёлка магнитная (толкатель)  
и ответная пластина на клею



цвет	серый
артикул	DPMS38XXG

**Комплект для дополнительной фиксации**  
защёлка магнитная и ответная пластина на клею



цвет	серый
артикул	DPAS38XXG


## Фрезеровка

### Петля Salice Air


рекомендуемая

Наложение двери, боковое

Наложение двери (A)	D	
	1,2	
	17,0	2,6
	16,0	3,6
	15,0	4,6
	14,0	5,6
	13,0	6,6
	12,0	7,6
	11,0	8,6
Z=18,4+D-A		

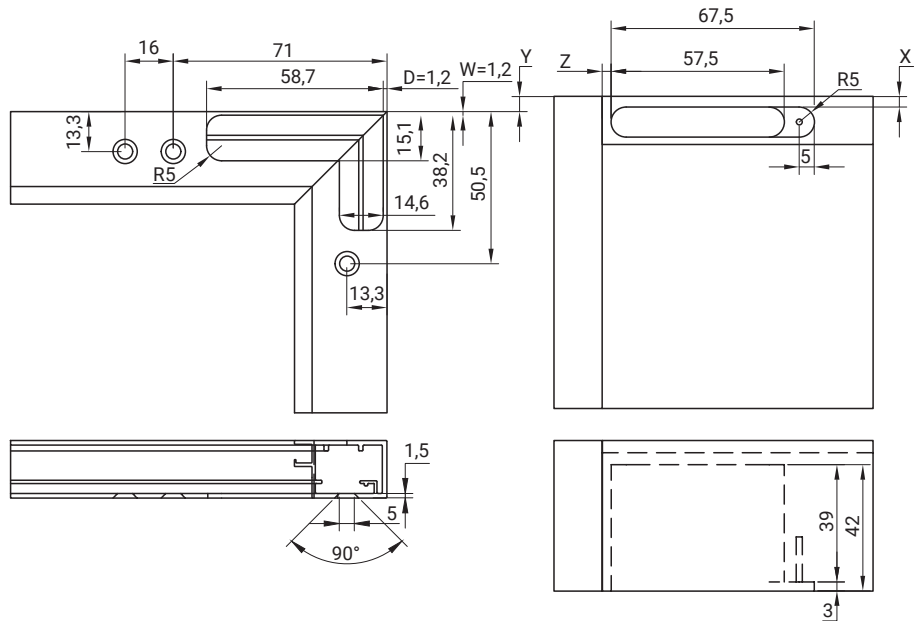

Наложение двери, верхнее/нижнее

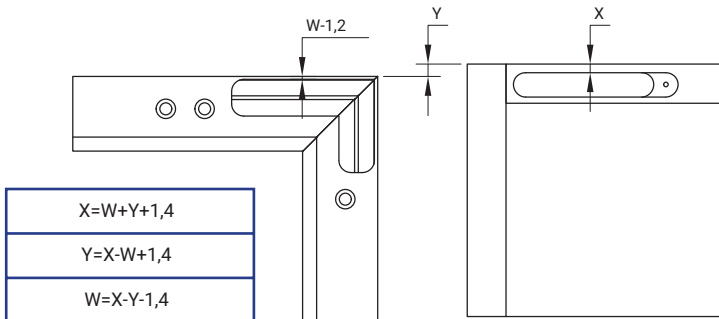

$$X=W+Y+1,4$$

$$Y=X-W+1,4$$

$$W=X-Y-1,4$$

### Подъёмник Kinvaro


рекомендуемый


Наложение фасада, верхнее

Наложение фасада, верхнее	X	
	14	4,65
	15	5,65
	16	6,65
	17	7,65


Наложение фасада, боковое

Наложение фасада, боковое	Y	
	14	4,65
	15	5,65
	16	6,65
	17	7,65

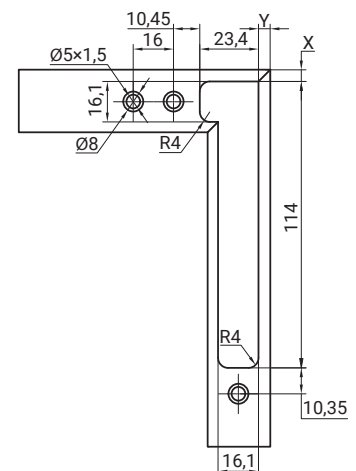


**Ограничения габаритов и массы**

Макс.  
600 мм

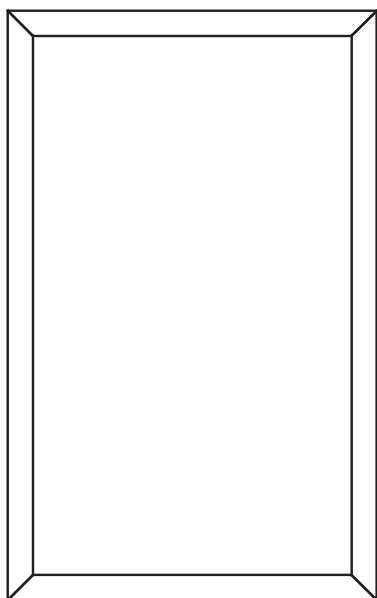

Макс.  
2000 мм

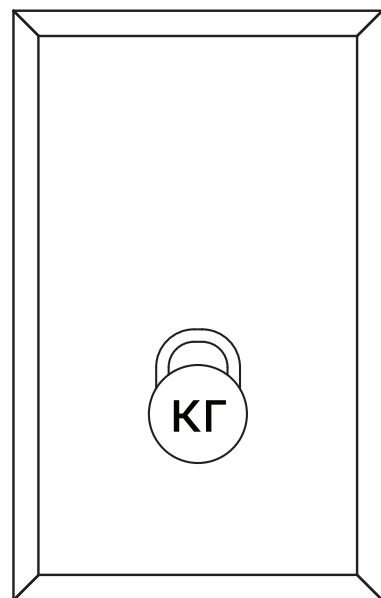

Макс.  
20 кг